


ESC. 1:200


ESC.\_\_\_\_1:125

↔ 1 = SENTIDO HIERRO PRINCIPAL Ø1/2"


PREVIO O INICIAR EL PROCESO DE COLOCACION DEL CONCRETO SE DEBE GARANTIZAR QUE EL ACERO DE REFUERZO ESTE LIBRE DE BARRO, ACEITES O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA QUE PUEDA DISMINUIR LA CAPACIDAD DE ADHERENCIA DEL ACERO CON EL CONCRETO.

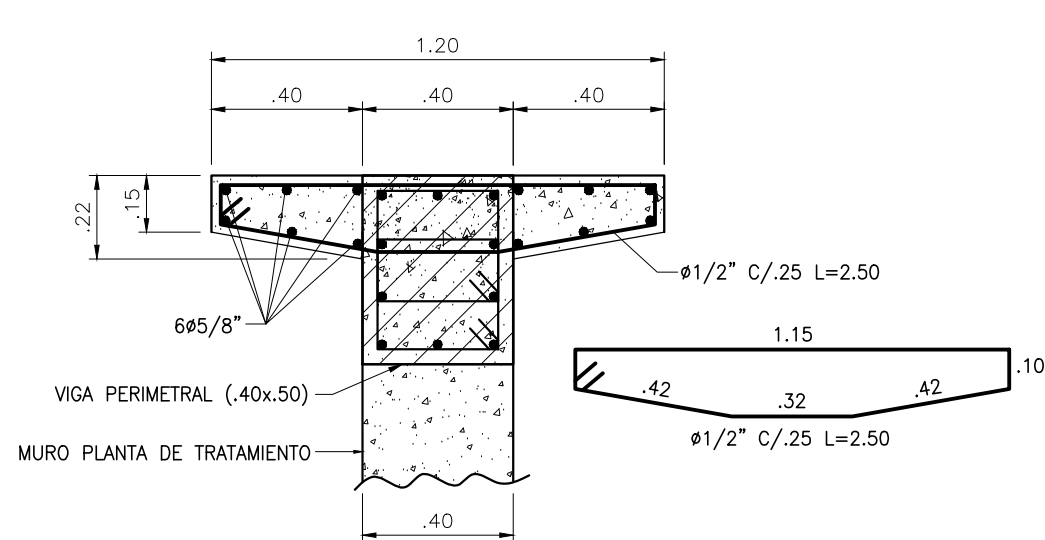

SECCION T-T  
DETALLE APOYO PASARELA EN CONCRETO  
ESC. 1:20

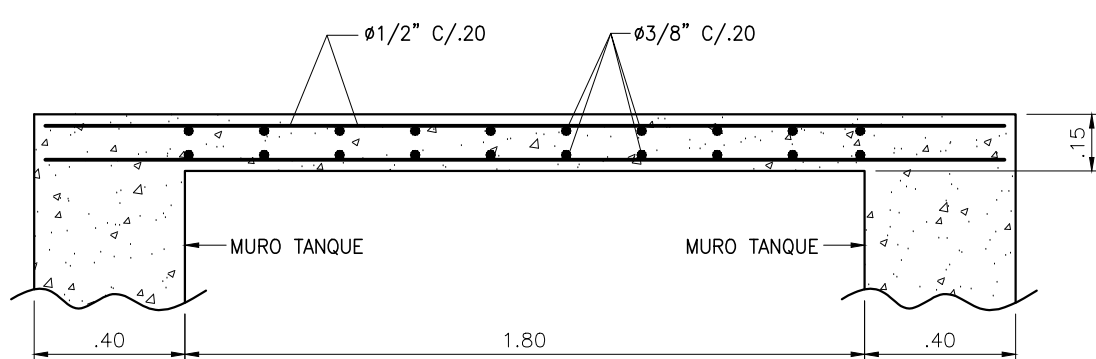

SECCION Z-Z  
DETALLE REFURZO PLACA CAMINADERO  
ESC. \_\_\_\_ 1:20

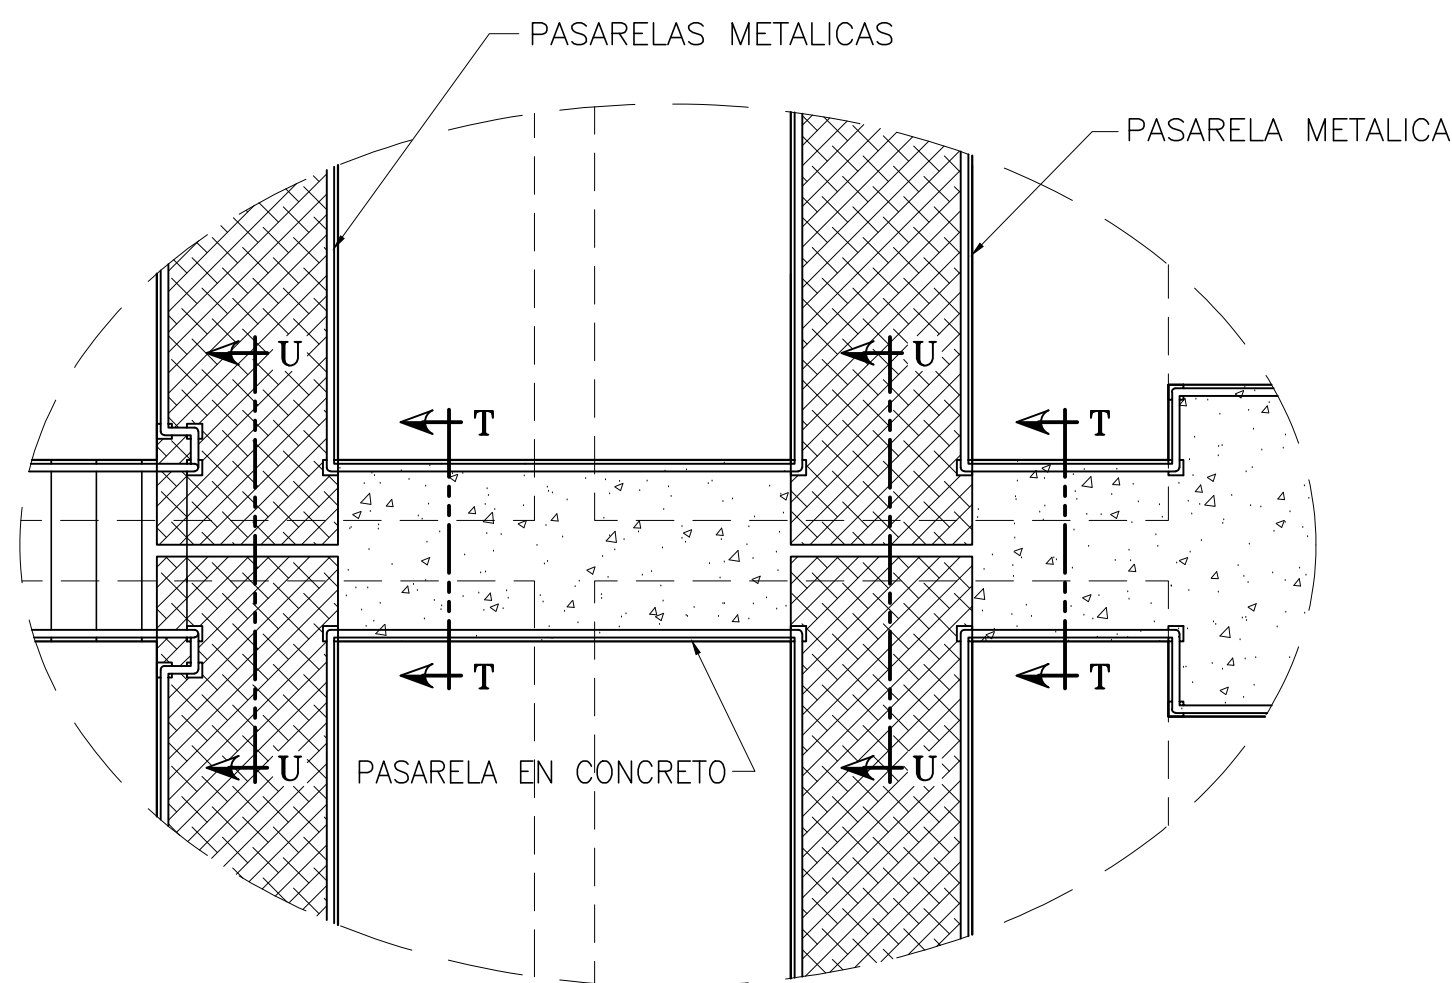

DETALLE #3  
DETALLE APOYO PASARELAS METALICA Y EN CONCRETO  
ESC. \_\_\_1:50

